

CÂBLE DE CHARGE

Triphasé



CÂBLE DE CHARGE HAUTE QUALITÉ

- Puissance de charge jusqu'à 22kW (32A par phase sous 400V triphasé)
- Section de câble 5 x 6mm²
- Connecteurs Types 2S (NF EN 62196-2/IEC 61851-1)
- Conception robuste IP67 et IK10
- Longueur de câble 5m ou 10m
- Indicateur LED
- Idéal pour un usage domestique ou professionnel
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

POUR TOUS LES CHARGEURS


Conçu pour s'adapter à toutes les configurations, ce câble prend en charge aussi bien les installations monophasées 230 V / 16 A que les réseaux triphasés 400 V / 32 A, offrant ainsi une compatibilité totale avec la majorité des bornes de recharge du marché.



PRISE D'ENTRÉE TYPE 2S



PISTOLET DE CHARGE TYPE 2S

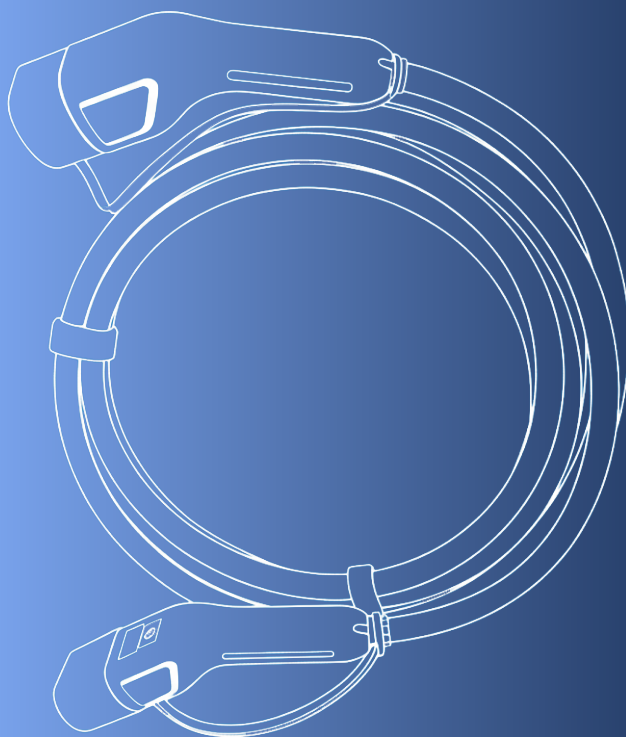

CARACTÉRISTIQUES		WB-IEC2e-EV32P-5C3	WB-IEC2e-EV32P-10C3
ENTRÉE & SORTIE ÉLECTRIQUES			
Tension d'entrée		230V ~ 400V AC	
Fréquence d'entrée		50 / 60 Hz	
Tension de sortie		230V ~ 400V AC	
Max. courant d'entrée		32A	
Max. puissance de sortie		22kW	
Max. courant de sortie		32A	
Interface d'entrée		Type 2	
Type d'interface de charge		NF EN 62196-2 / IEC 61851-1, Type 2	
Longueur de câble		5m	10m
Section de câble		5x6mm² + 2.05mm²	
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL			
Degré de protection		IP67	
Résistance aux chocs		IK10	
Température de fonctionnement		-20°C ~ +50°C	
MÉCANIQUE			
Dimensions du boîtier (L / H / P)		43 x 35 x 10cm	43 x 35 x 12.5cm
Poids (emballage compris)		18.5kg	23.5kg