

CÂBLE DE CHARGE AC

Monophasé



CÂBLE DE CHARGE HAUTE QUALITÉ

- Puissance de charge jusqu'à 22kW (32A par phase sous 400V triphasé)
- Section de câble 5 x 6 mm² + 1 x 0,5 mm²
- Connecteurs Types 2 (NF EN 62196-2)
- Conception robuste : IP55 (certifié IPX7) et IK10
- Longueur de câble 5m ou 10m
- Bandes fluorescentes
- Idéal pour un usage domestique ou professionnel
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

POUR TOUS LES CHARGEURS


Conçu pour s'adapter à toutes les configurations, ce câble prend en charge aussi bien les installations monophasées 230 V / 32 A que les réseaux triphasés 400 V / 32 A, offrant ainsi une compatibilité totale avec la majorité des bornes de recharge du marché.



PRISE D'ENTRÉE TYPE 2S



PISTOLET DE CHARGE TYPE 2

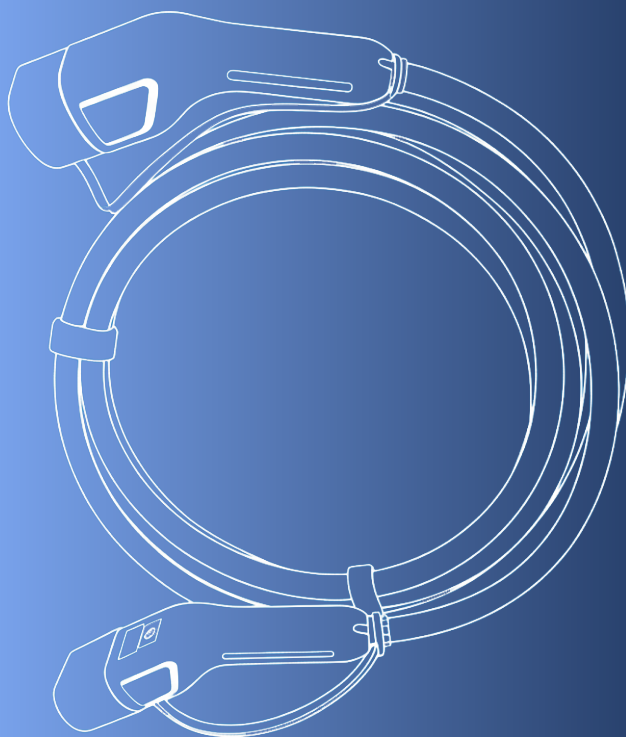

CARACTÉRISTIQUES

WB-IEC2e-EV32P-5C3 WB-IEC2e-EV32P-10C3

ENTRÉE & SORTIE ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée230V ~ 400V AC

Fréquence d'entrée50 / 60 Hz

Tension de sortie230V ~ 400V AC

Max. courant d'entrée32A

Max. puissance de sortie7 kW (Mono.) - 22 kW (Tri.)

Max. courant de sortie32A

Interface d'entréeType 2

Type d'interface de chargeNF EN 62196-2

Longueur de câble5m10m

Section de câble5 x 6 mm² + 1 x 0,5 mm²

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Degré de protectionIP55 (certifié IPX7)

Résistance aux chocsIK10

Température de fonctionnement-20°C ~ +50°C

MÉCANIQUE

Dimensions du boîtier (L / H / P)43 x 35 x 10cm43 x 35 x 12.5cm

Poids (emballage compris)3,45 kg5,55 kg

CertificatsTUV / CE / UKCA / UL94V-0