

ZEN

DUO 22

Triphasé 22 kw - 2 sortie AC



## ZEN DUO 22 KW

- Puissance de charge : 2 x 22kW AC – 2 x 32A
- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
- Double sortie
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Compteur MID inclus
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément



## SORTIE AC UNIQUE


Optez pour la simplicité avec les bornes Sortie AC unique, offrant une recharge dédiée et efficace pour chaque véhicule.

## SUPPORT MURAL

Améliorez votre expérience de recharge grâce à une installation mural ou au sol avec le poteau de montage ZEN DUO AC



PRISES T2S x 2

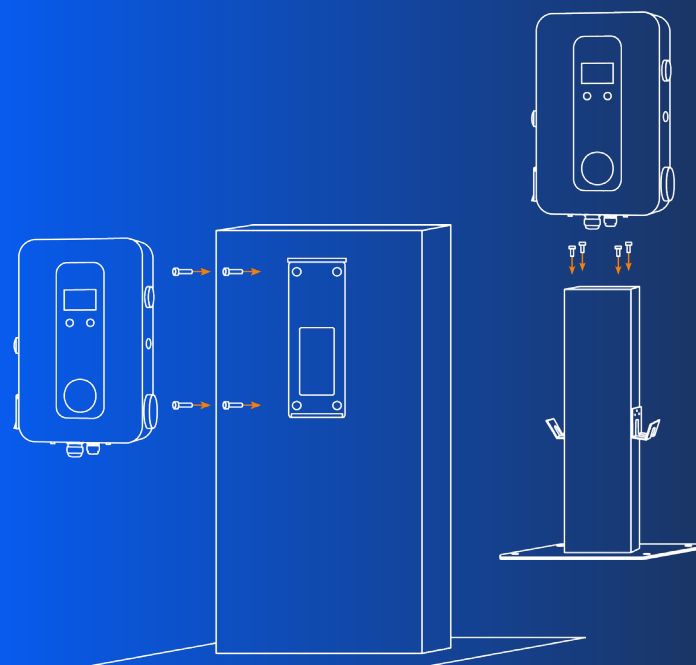

## CARACTÉRISTIQUES

WB-22D-SSW

### ENTRÉE & SORTIE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tension d'entrée           | 400V AC                            |
| Fréquence d'entrée         | 50 / 60Hz                          |
| Tension de sortie          | 400V AC                            |
| Max. puissance de sortie   | 22kW x2                            |
| Max. courant de sortie     | 32A x2                             |
| Type d'interface de charge | IEC 62196-2, Type 2S / IEC 61851-1 |
| Connexion                  | Prise standard                     |
| Longueur de câble          | -                                  |
| Nombre de points de charge | 2                                  |

### PROTECTION

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Protection de survolage                 | Oui |
| Protection contre les sous-tensions     | Oui |
| Protection de surcharge                 | Oui |
| Protection de court circuit             | Oui |
| Protection contre les fuites à la terre | Oui |
| Protection contre les surchauffes       | Oui |
| Protection contre la foudre             | Oui |

### FONCTIONS ET ACCESSOIRES

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet / WIFI / 4G                | Oui / Oui / Opt                                                                                               |
| LCD                                 | Oui                                                                                                           |
| RCD                                 | 2x Noark C40 3P+N Type A 30mA (AC) + 2x protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Equivalent Type B |
| Contrôle d'accès                    | RFID / QR / APP                                                                                               |
| Voyant LED                          | Oui                                                                                                           |
| Bouton d'arrêt d'urgence            | Non                                                                                                           |
| Réglage intelligent de la puissance | Opt                                                                                                           |
| Installation                        | Sur poteau (opt) / murale                                                                                     |
| Pro-earth                           | Oui                                                                                                           |
| Comptage MID                        | Oui                                                                                                           |

### ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection              | IP65                            |
| Résistance aux chocs              | IK10                            |
| Température de fonctionnement     | -25°C ~+50°C                    |
| Humidité relative                 | 5%-95% sans condensation        |
| Altitude maximale                 | <2000 m                         |
| Refroidissement                   | Refroidissement par air naturel |
| Consommation électrique en veille | <8W                             |

### MÉCANIQUE

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimension (L / H / P)              | 360 / 560 / 178 mm |
| Poids (kg)                         | 18.5 kg            |
| Dimension du packaging (L / H / P) | 680 / 275 / 490 mm |

### CERTIFICATIONS

|            |         |
|------------|---------|
| Certificat | CE / NF |
|------------|---------|